


PATRÓN ASIMÉTRICO FLOJO (DELANTERO)

Partimos del patrón asimétrico ajustado y le damos las siguientes modificaciones:


Le damos una holgura de 0,5cm en la sisa.

En la pinza le damos 1cm de holgura y en la cintura 3cm.

En la cadera le damos 2cm de holgura.

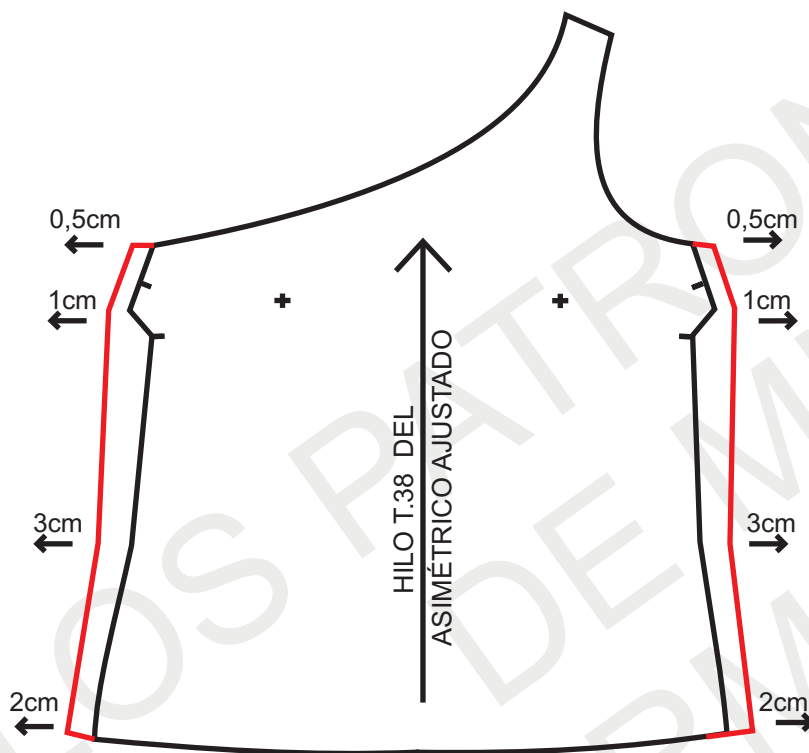

El resultado de nuestro patrón delantero sería este.

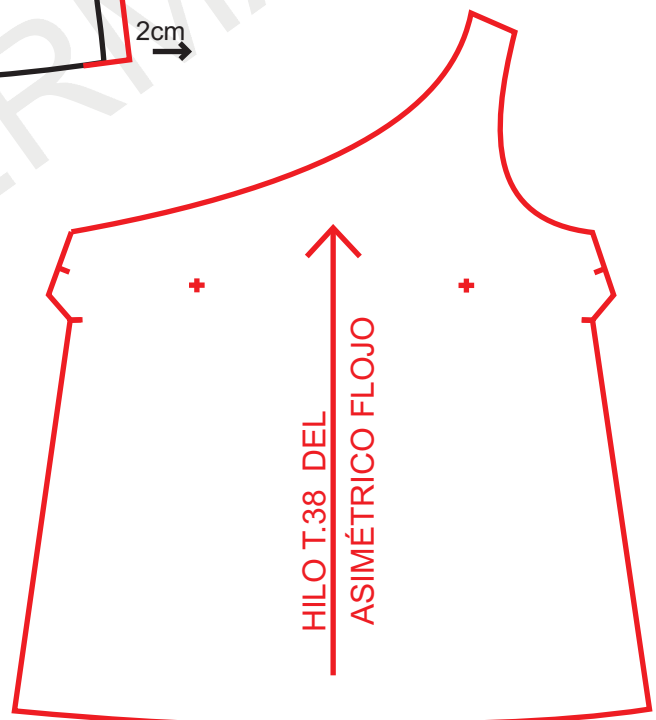

PATRÓN ASIMÉTRICO FLOJO (ESPALDA)

Partimos del patrón asimétrico justo y le damos estas modificaciones:
Le damos una holgura de 0,5cm en la sisa.
En la cintura le damos una holgura de 2cm y en la cadera le daremos también 2cm.

