


TRASLADOS DE PINZA

Los traslados de pinza son una técnica imprescindible en patronaje que consiste en variar un patrón base trasladando las pinzas de talle o de costado a cualquier punto del patrón para conseguir un diseño en concreto.

Si entendemos esta parte del patronaje podremos lograr avanzar en muchos aspectos y lograr acabados increíbles.


Como todo, tiene sus normas y vamos a verlas en este módulo.

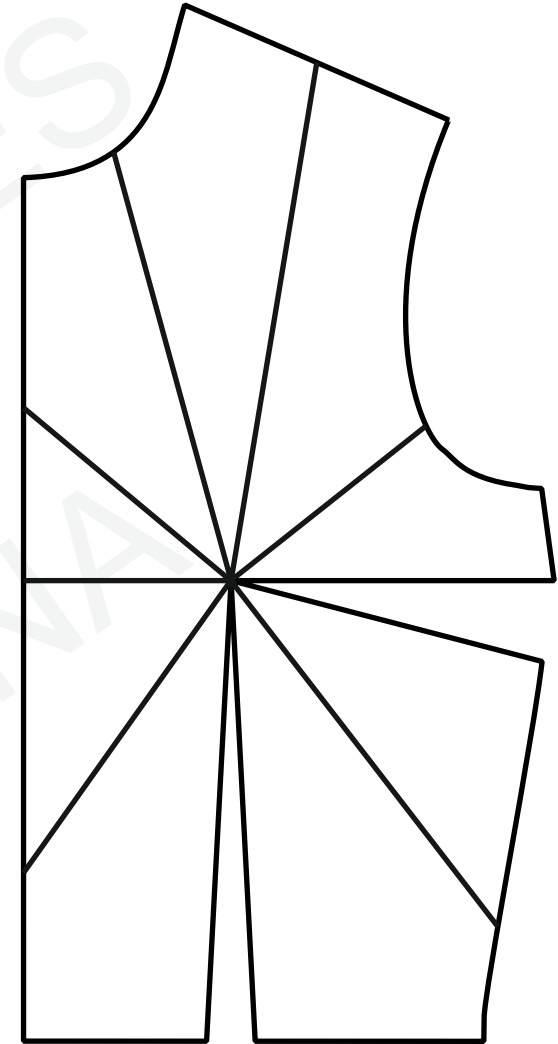

TRASLADOS DE PINZA


Para trabajar los traslados de pinza tenemos que entender que existe un punto común de las dos pinzas (talle y costado) que se llama “punto de intersección”.

Y la norma básica que seguiremos para cualquier traslado es que todos los traslados que realicemos deben pasar obligatoriamente por este punto.

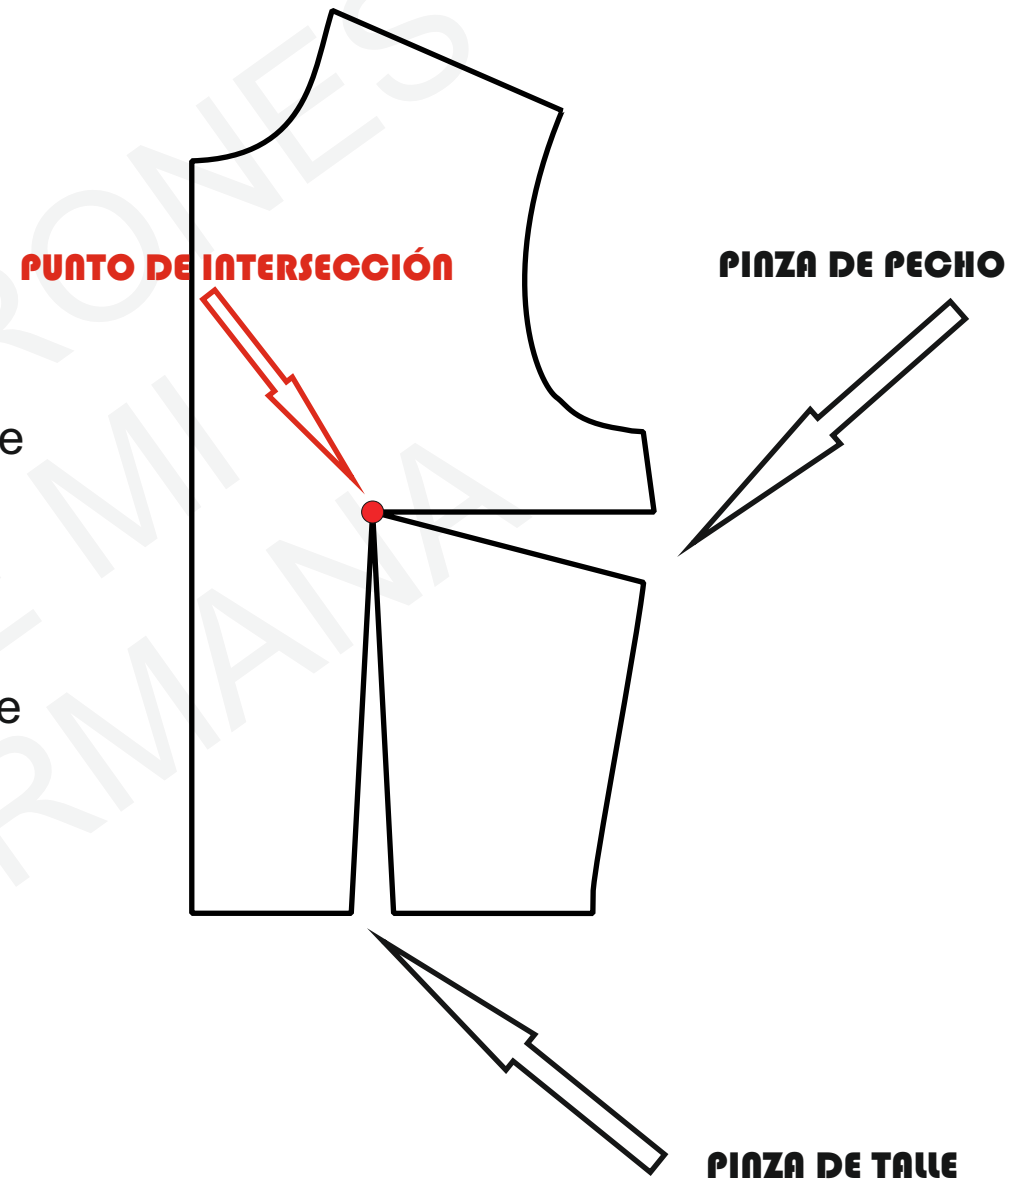


TRASLADOS DE PINZA

Vamos a empezar con el primer traslado de pinza. Eliminaremos la pinza de costado y de talle en un corte en la sisa (en color rojo).

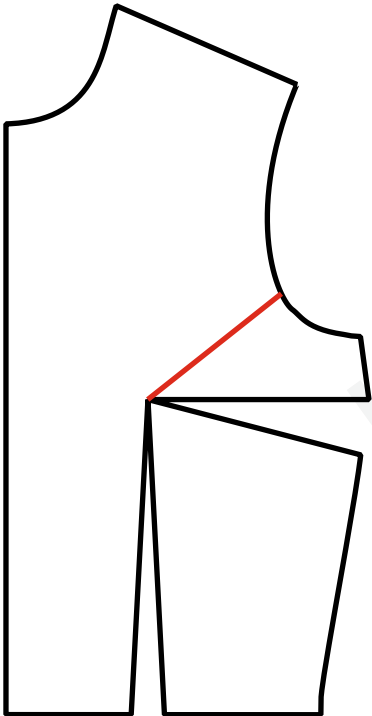


Primero cerraremos la pinza de talle abriéndola en el costado. Observaremos que la pinza de costado se ha hecho más grande.

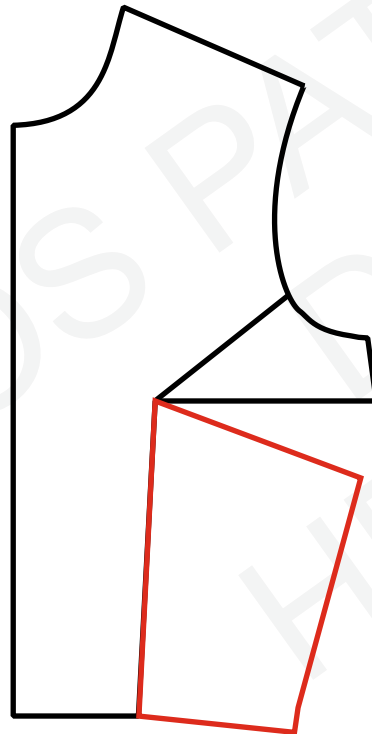

Ahora haremos lo mismo con la pinza de costado pero cerrándola y abriéndola en nuestro nuevo corte. Hemos eliminado el corte de la antigua pinza de talle.




RESULTADO: Hemos eliminado las dos pinzas y hemos abierto una sola en la sisa. También debemos afinar las zonas que han quedado con un ligero pico.

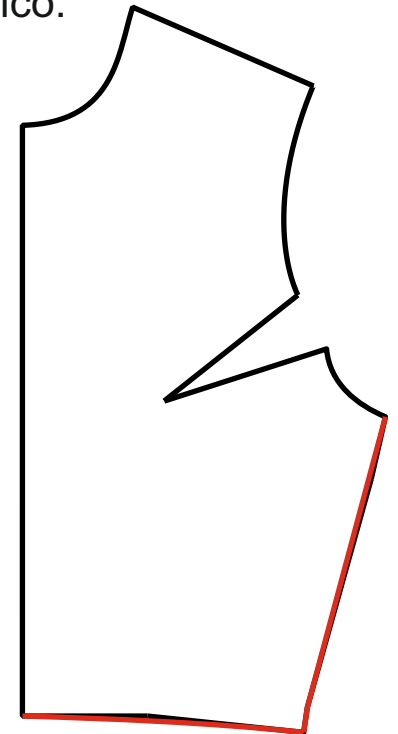


TRASLADOS DE PINZA


Continuamos con el siguiente traslado. Eliminaremos la pinza de costado y de talle en un corte en el hombro (en color rojo).

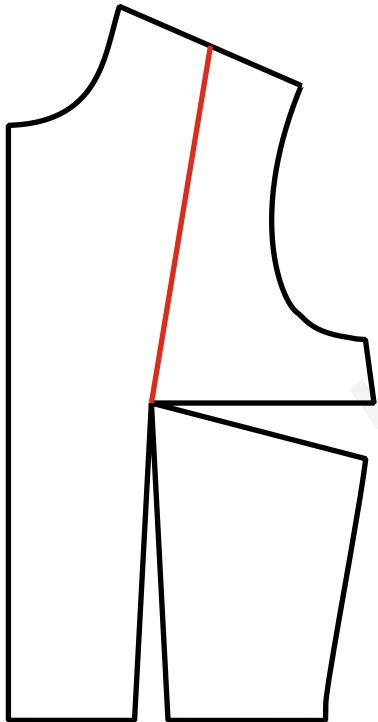


Primero cerraremos la pinza de talle abriéndola en el costado. Observaremos que la pinza de costado se ha hecho más grande.

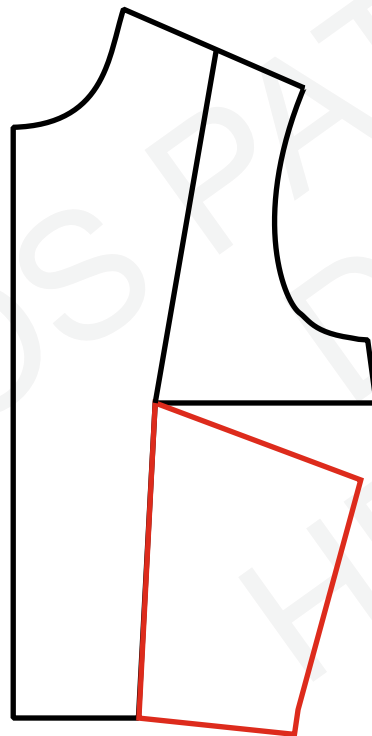

Ahora haremos lo mismo con la pinza de costado pero cerrándola y abriéndola en nuestro nuevo corte. Hemos eliminado el corte de la antigua pinza de talle.

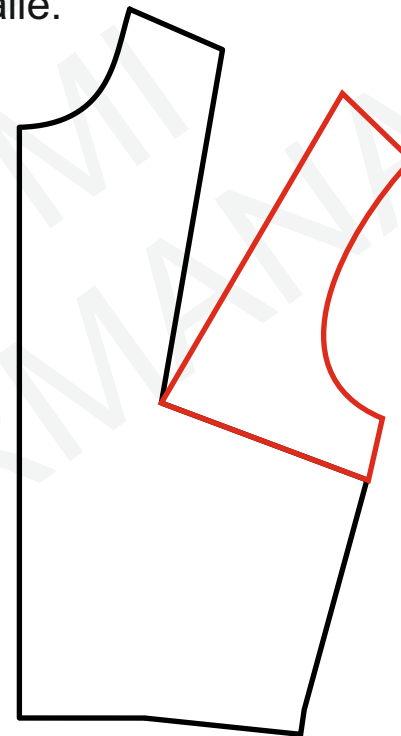


RESULTADO:
Hemos eliminado las dos pinzas y hemos abierto una sola en el hombro. También debemos afinar las zonas que han quedado con un ligero pico.

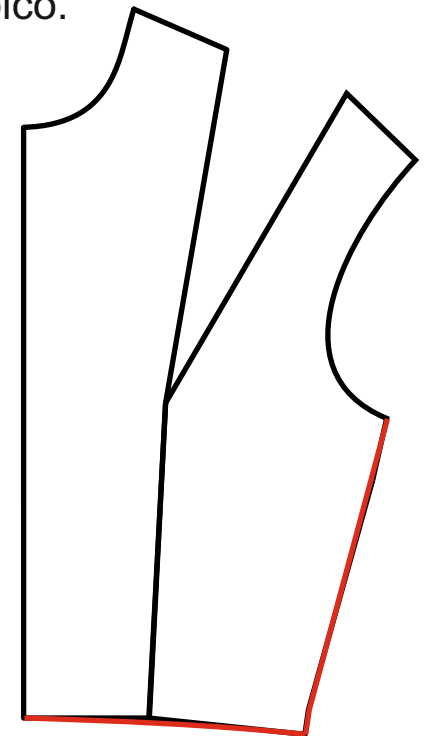


TRASLADOS DE PINZA

Vamos con el tercer traslado.
Eliminaremos la pinza de costado y de talle en un corte en el escote (en color rojo).

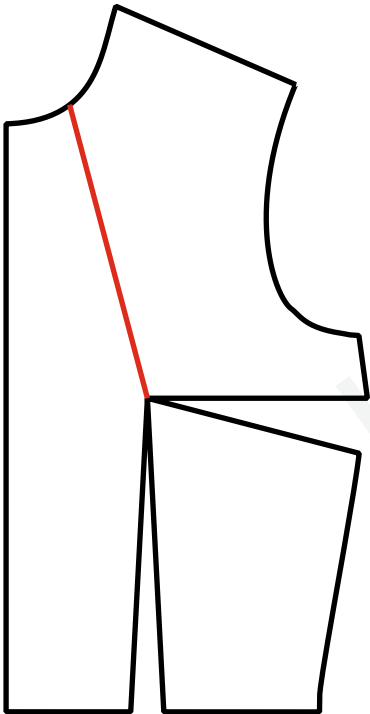


Primero cerraremos la pinza de talle abriéndola en el costado. Observaremos que la pinza de costado se ha hecho más grande.

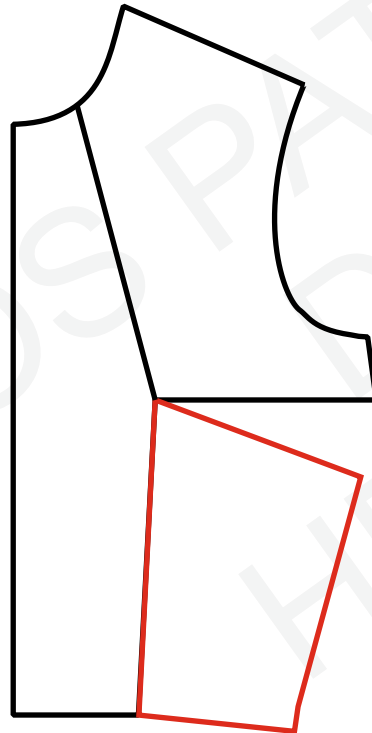

Ahora haremos lo mismo con la pinza de costado pero cerrándola y abriéndola en nuestro nuevo corte. Hemos eliminado el corte de la antigua pinza de talle.




RESULTADO:
Hemos eliminado las dos pinzas y hemos abierto una sola en el escote. También debemos afinar las zonas que han quedado con un ligero pico.

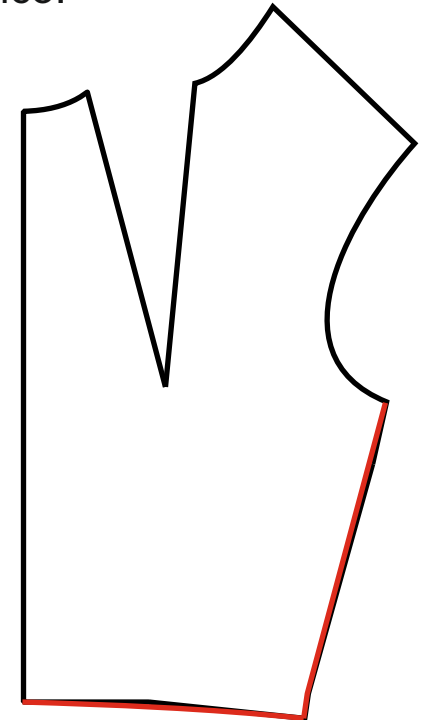


TRASLADOS DE PINZA


Seguimos con otro traslado.
Eliminaremos la pinza de costado y de talle en un corte en el centro delantero (en color rojo).

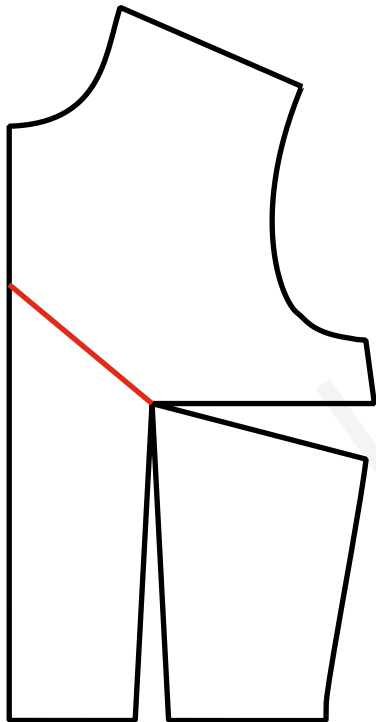


Primero cerraremos la pinza de talle abriéndola en el costado. Observaremos que la pinza de costado se ha hecho más grande.

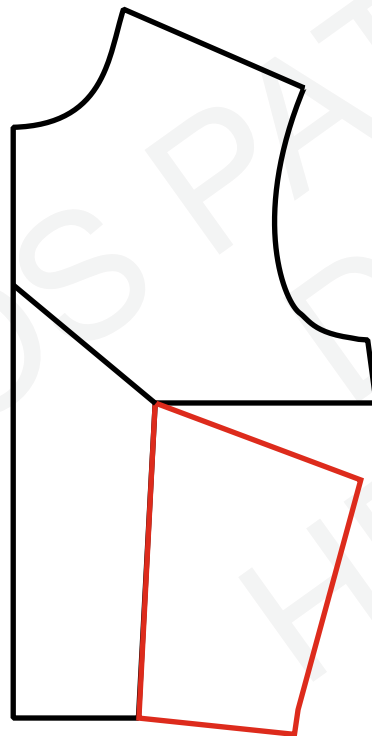

Ahora haremos lo mismo con la pinza de costado pero cerrándola y abriéndola en nuestro nuevo corte. Hemos eliminado el corte de la antigua pinza de talle.

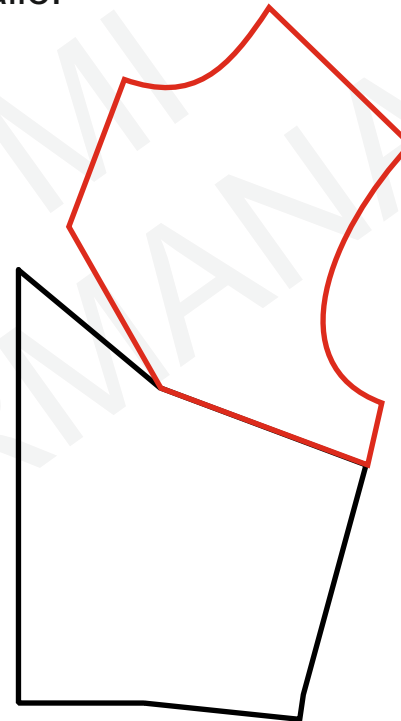


RESULTADO:
Hemos eliminado las dos pinzas y hemos abierto una sola en el centro. También debemos afinar las zonas que han quedado con un ligero pico.

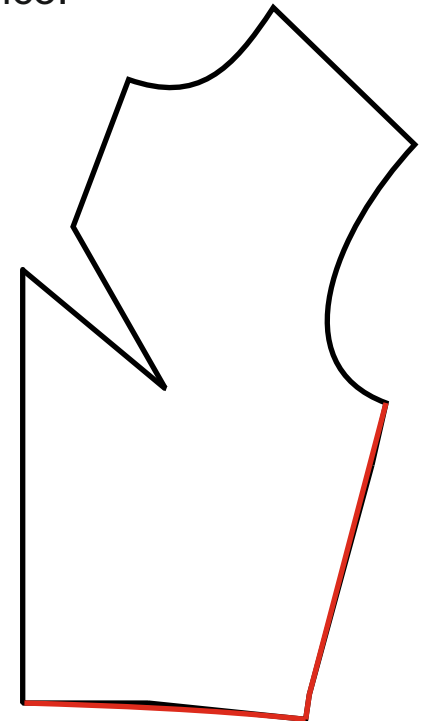


TRASLADOS DE PINZA


Seguimos con otro traslado.
Eliminaremos la pinza de costado y de talle en un corte en el medio del centro delantero (en color rojo).

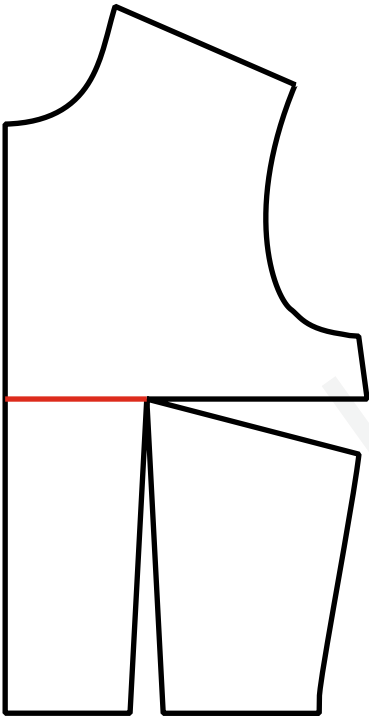


Primero cerraremos la pinza de talle abriéndola en el costado.
Observaremos que la pinza de costado se ha hecho más grande.

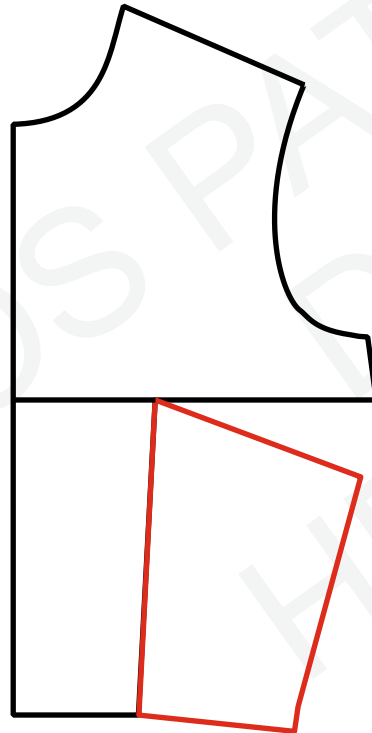

Ahora haremos lo mismo con la pinza de costado pero cerrándola y abriéndola en nuestro nuevo corte. Hemos eliminado el corte de la antigua pinza de talle.

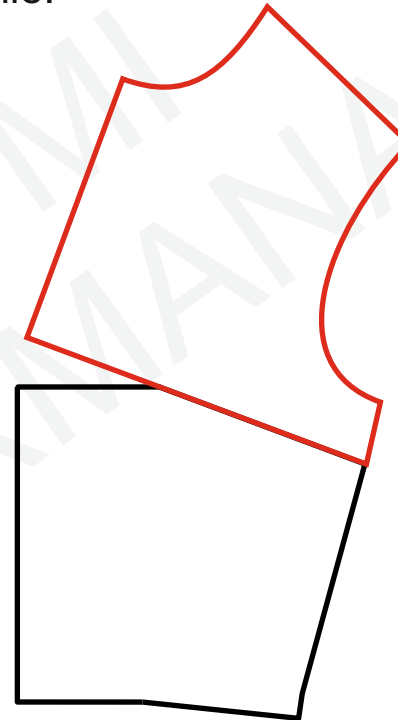


RESULTADO:
Hemos eliminado las dos pinzas y hemos abierto una sola en el centro. También debemos afinar las zonas que han quedado con un ligero pico.

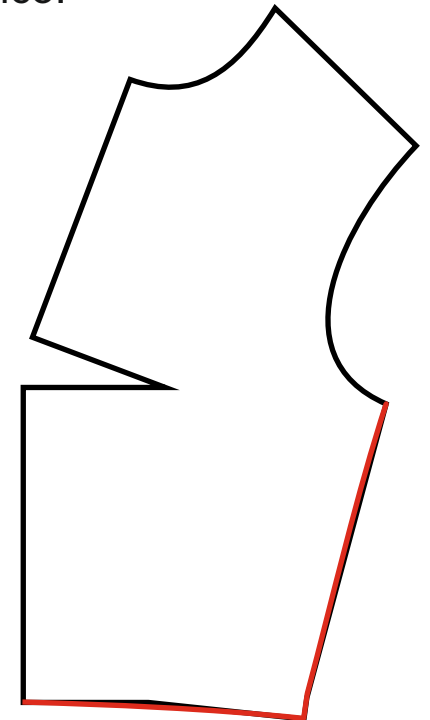


TRASLADOS DE PINZA

Seguimos con otro traslado.
Eliminaremos la pinza de costado y de talle en un corte en el centro delantero (en color rojo).

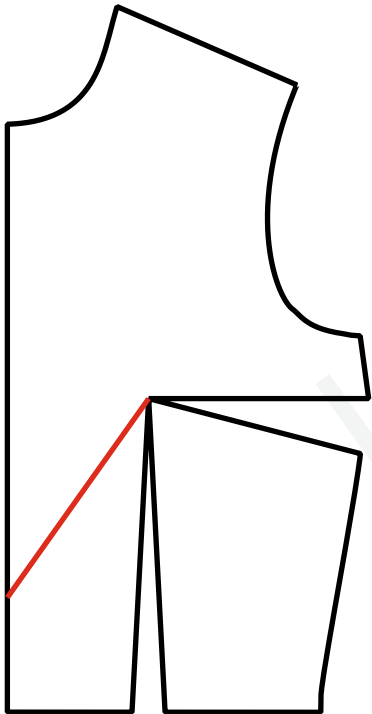


Primero cerraremos la pinza de talle abriéndola en el costado. Observaremos que la pinza de costado se ha hecho más grande.

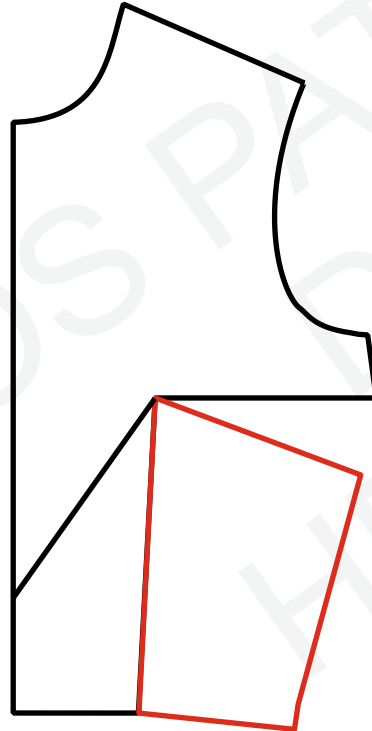

Ahora haremos lo mismo con la pinza de costado pero cerrándola y abriéndola en nuestro nuevo corte. Hemos eliminado el corte de la antigua pinza de talle.




RESULTADO:
Hemos eliminado las dos pinzas y hemos abierto una sola en el centro. También debemos afinar las zonas que han quedado con un ligero pico.

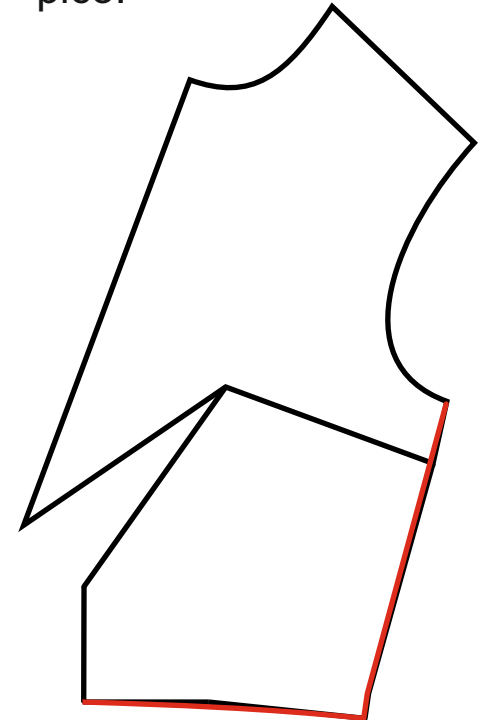


TRASLADOS DE PINZA


Seguimos con el último traslado. Eliminaremos la pinza de costado y de talle en un corte en medio de las dos (en color rojo).

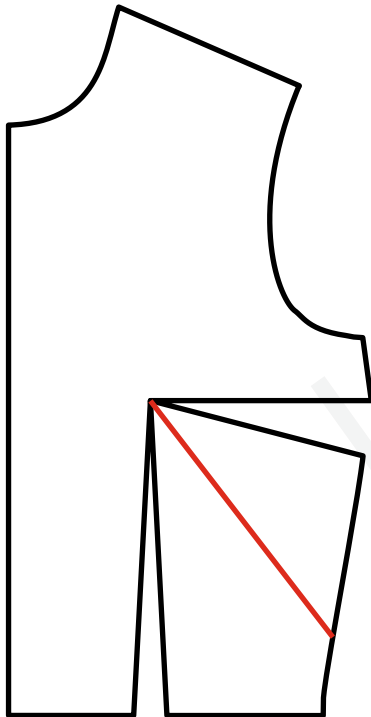

Primero cerraremos la pinza de talle abriéndola en el el corte que hemos hecho. Así seguimos teniendo dos pinzas pero nuestro corte ya está abierto.

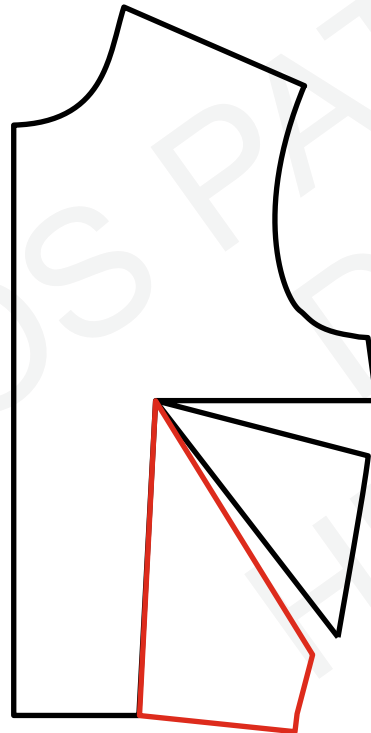

Ahora haremos lo mismo con la pinza de costado pero cerrándola y abriéndola en el nuevo corte.

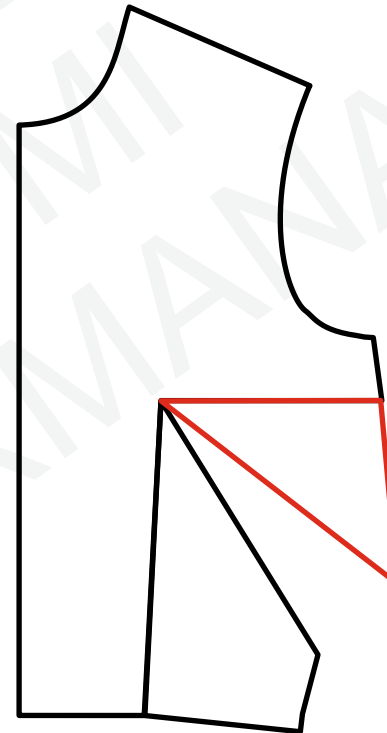

RESULTADO: Hemos eliminado las dos pinzas y hemos abierto una sola entre las que teníamos. Como en las anteriores es necesario afinar las zonas picudas.

