



PATRÓN FALDA EVASÉ (DELANTERO)

El patrón de la falda evasé lo sacaremos de la falda base. Lo que debemos hacer es cerrar la pinza; con esta acción, lo que conseguimos es abrir una especie de pinza abajo que es la que nos dará el vuelo para la forma evasé. Vamos a trazar una línea recta desde la pinza hasta abajo para dividir la falda en dos piezas a las que llamaremos 1 y 2.

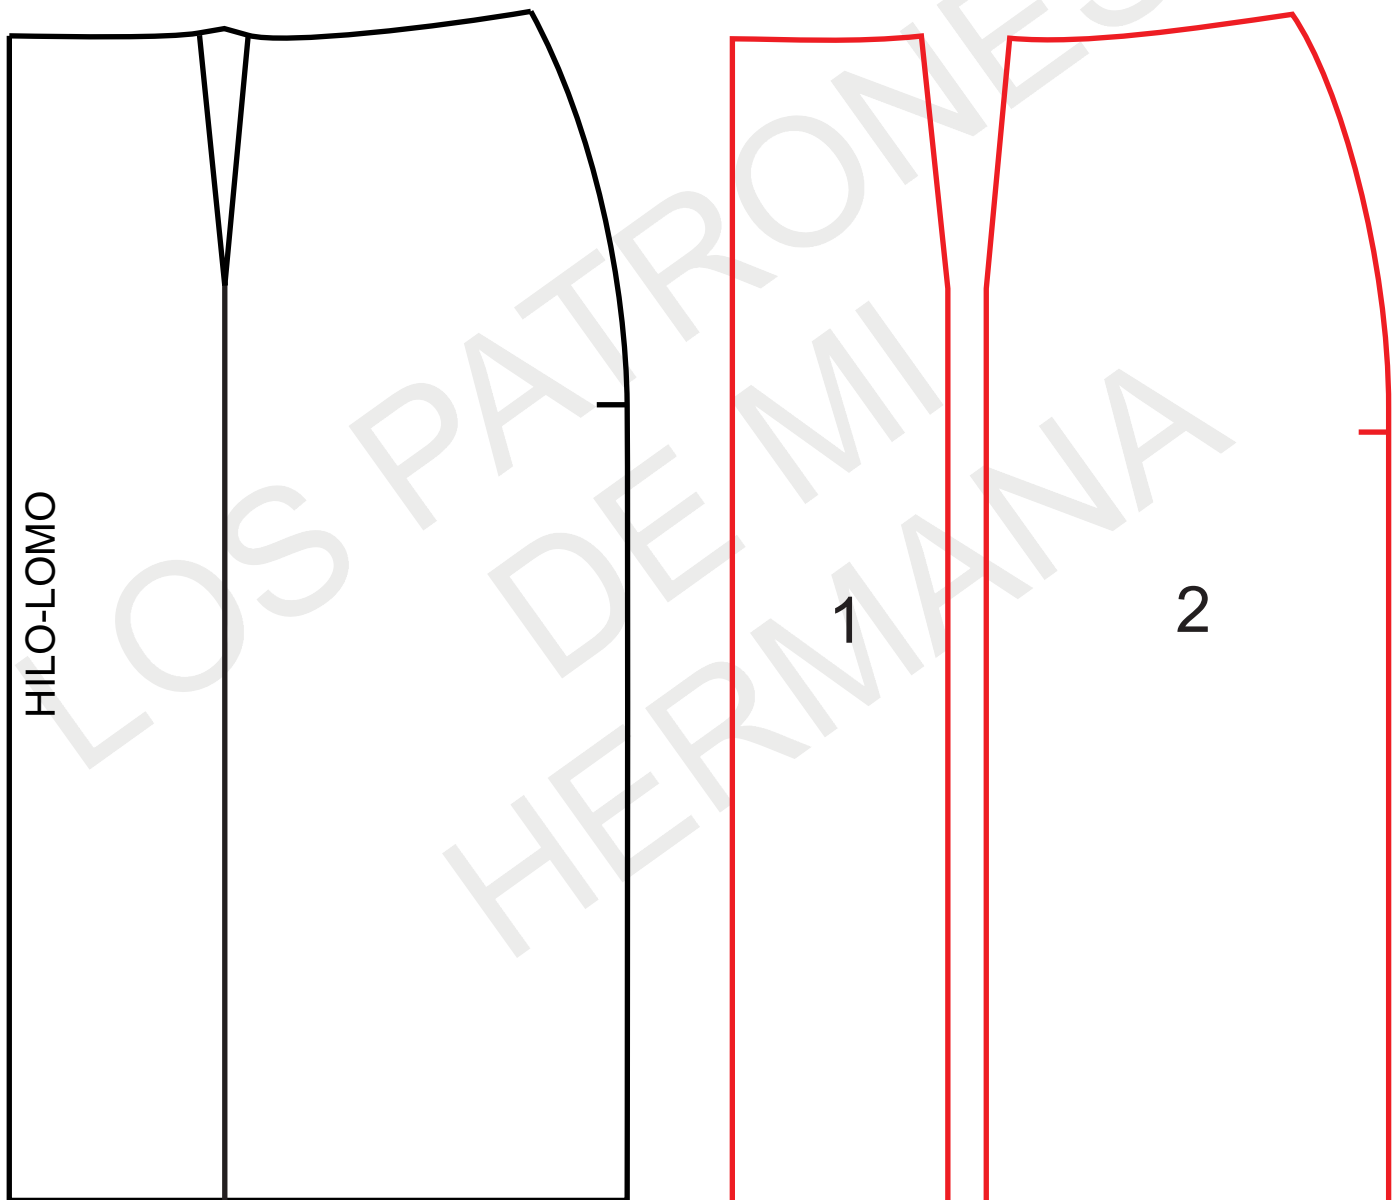

PATRÓN FALDA EVASÉ (DELANTERO)


La pieza número 1 quedará estática. Pero la pieza número dos la rotaremos en el sentido contrario a las agujas del reloj de un aplomo de la pinza al otro hasta tenerla cerrada:

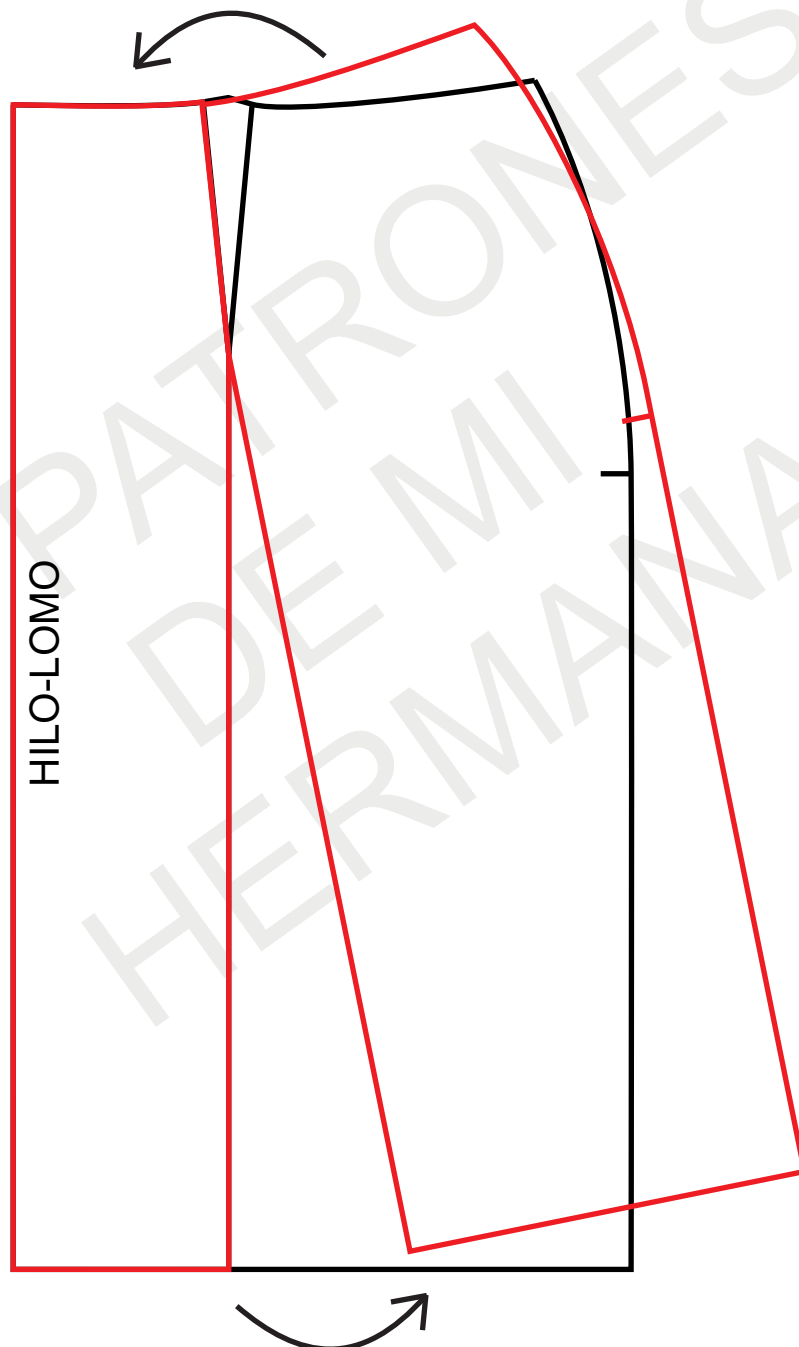

Nueva pinza que nos dará el vuelo


PATRÓN FALDA EVASÉ (DELANTERO)

Ahora cerraremos la falda afinando bien la parte de abajo y la cintura como puedes ver en color rojo:

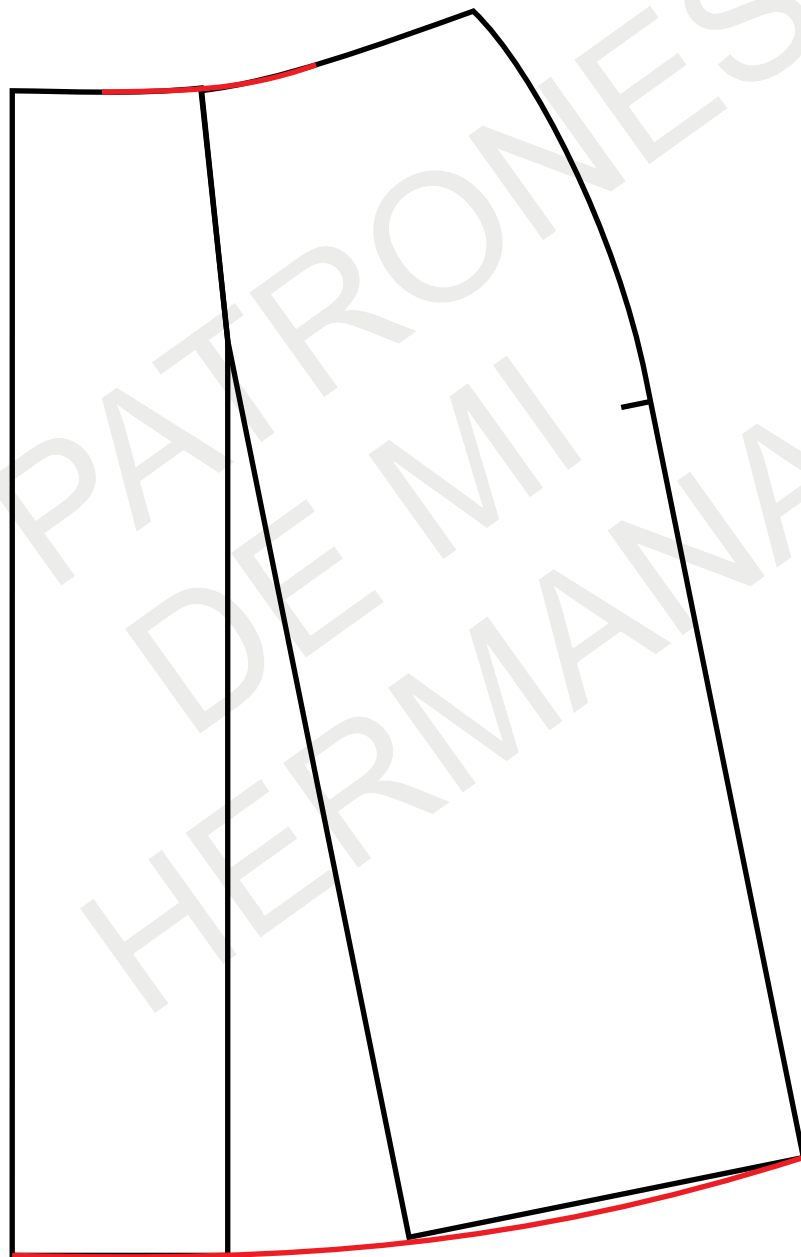


PATRÓN FALDA EVASÉ (DELANTERO)

Podemos borrar las líneas interiores y este sería el resultado:

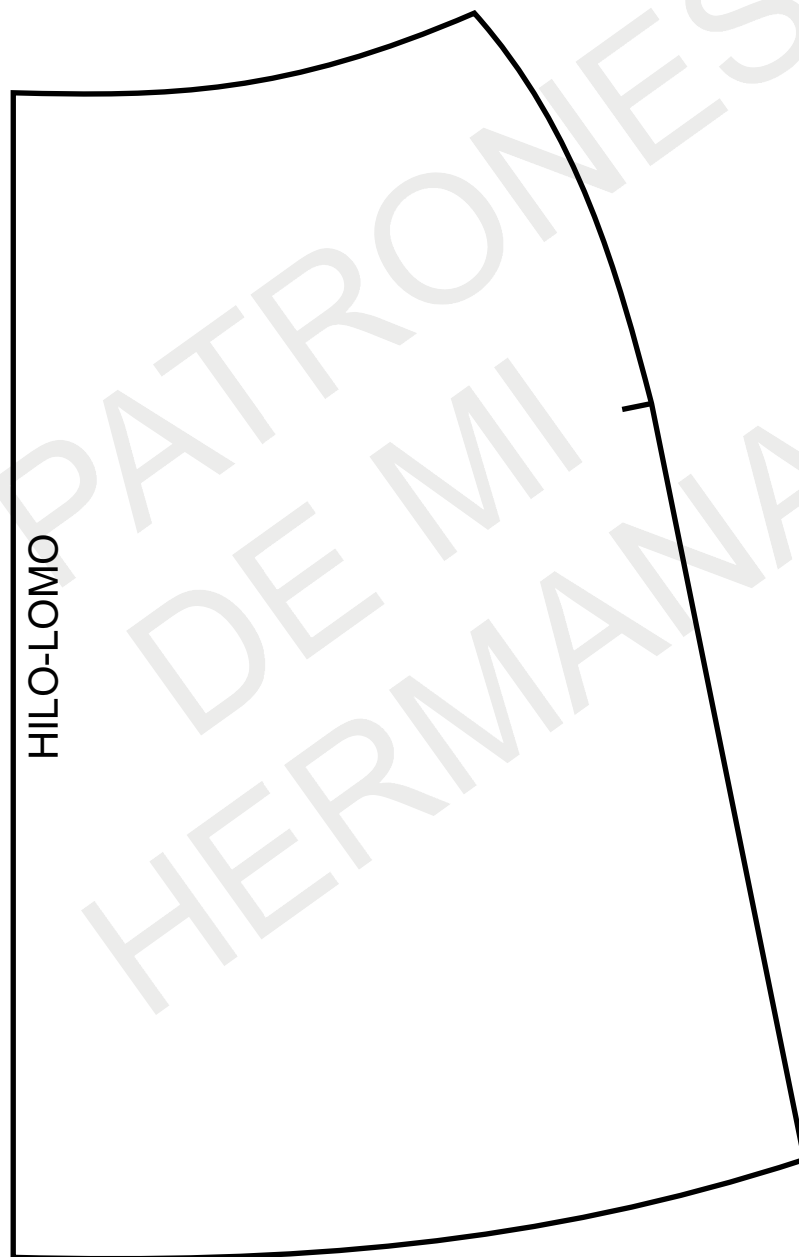

PATRÓN FALDA EVASÉ (DELANTERO)

No obstante la forma más rápida para hacer la falda evasé es la que te enseñamos en el vídeo. Simplemente rotando la falda, pinchamos en el punto del largo de pinza (punto de pivotaje), como punto de referencia de giro y cerramos la pinza llevando el punto de pinza más cercano a la cadera hasta el punto de pinza más cercano al centro:

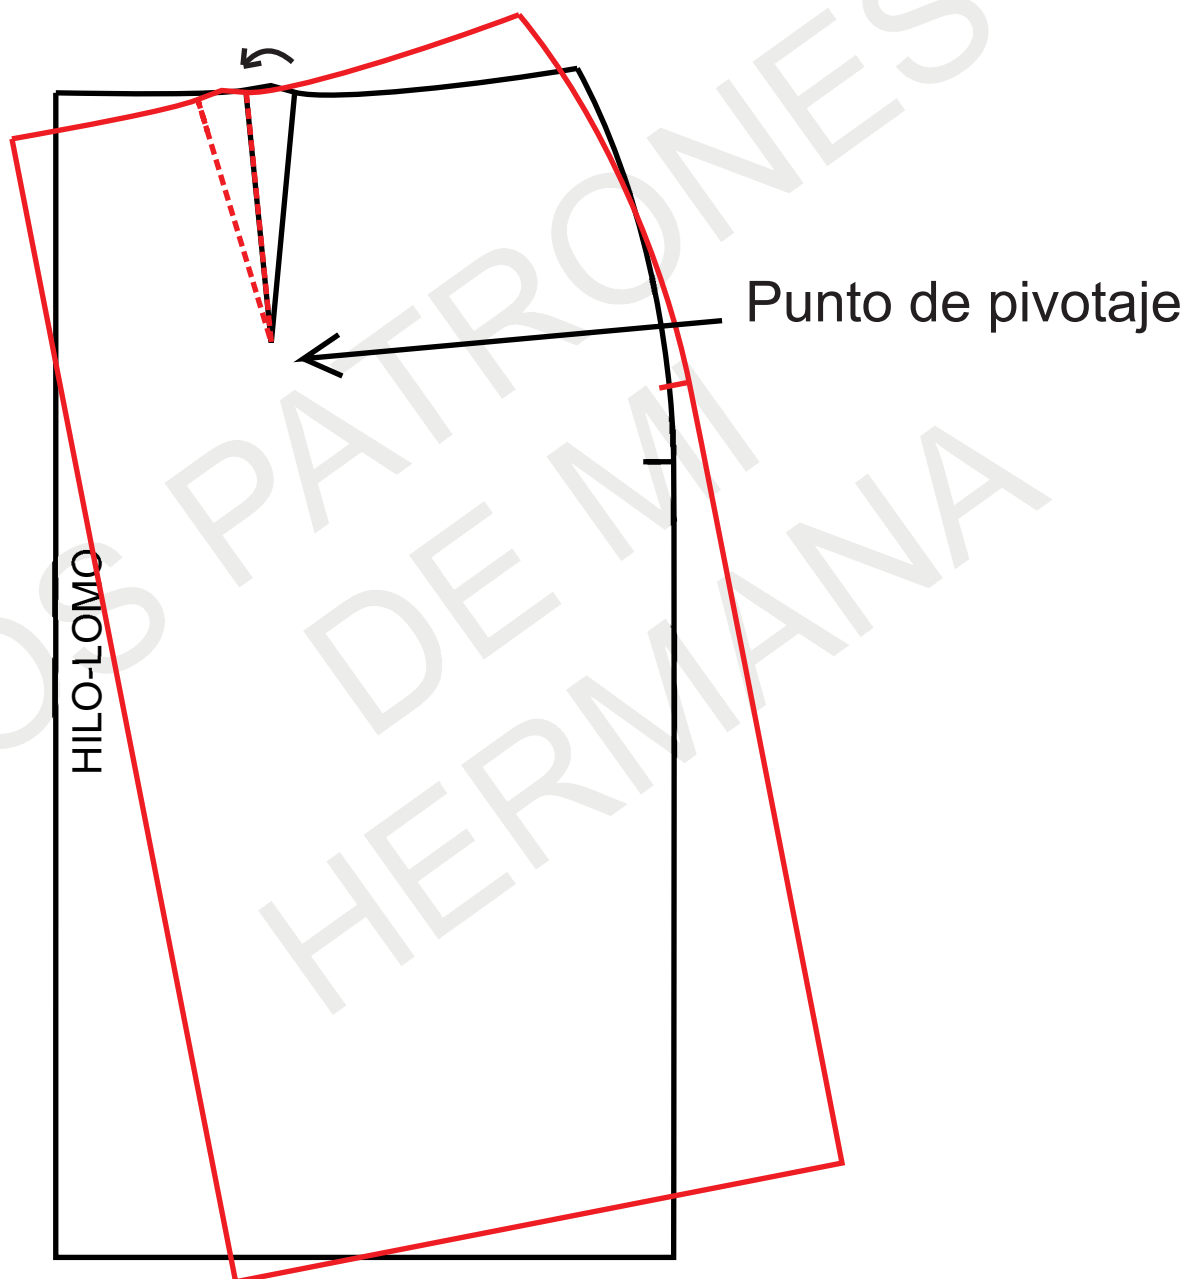

Luego procederíamos a hacer como hemos explicado, trazar la forma y afinar.: