

FALDA TABLEADA INDICACIONES PATRONAJE



FALDA TABLEADA




La falda de tablas es una falda especial muy versátil para infinidad de ocasiones según en qué tejido se confeccione. En este caso, es una falda con cintura alta, totalmente recta. Recomendamos forrarla para un resultado impecable. También se le pueden poner bolsillos en las costuras laterales para darle un toque más actual. Es apta para muchísimos tejidos dependiendo del resultado. En la foto de la derecha la falda está confeccionada en un algodón bordado. La de la izquierda está hecha en un raso de acetato.

FALDA TABLEADA (Delantero)

Lo primero que haremos es calcar el patrón base delantero de la falda.

Después eliminaremos la pinza y afinaremos el pico que hace esta en la parte de arriba.

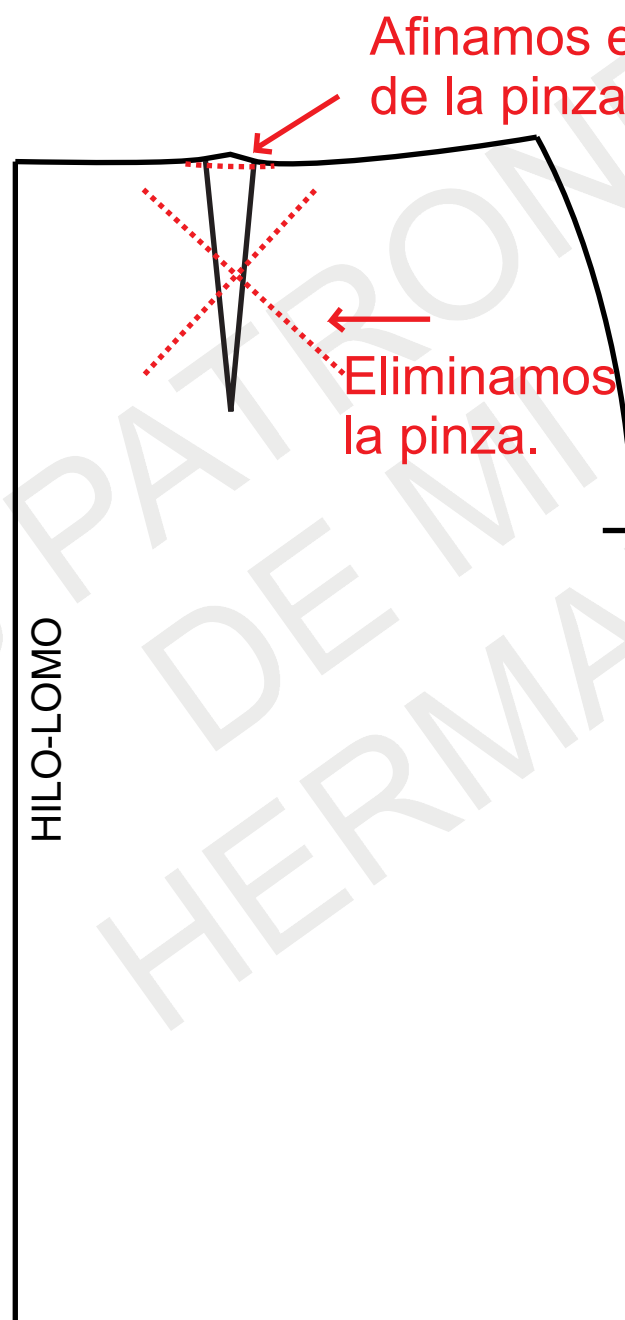

FALDA TABLEADA (Delantero)

Al eliminar la pinza tendremos a mayores del cm de costura, 2cm de más en la cintura.



Para calcular la profundidad de las tablas tendremos que hacerlo restándole esos 3cm (2 de la pinza y 1 de la costura).

Tenemos que dividir la medida de la cintura entre 3 para marcar (sin contar esos 3 cm) que es donde irán las tablas: $18/3=6$ cm.

Calcamos la falda y le quitamos la profundidad de la pinza.

Dividimos la medida de la cintura entre 3 (sin contar los 3 cm a mayores)

Falda calcada.
Le sacamos los 2cm de la profundidad de la pinza.

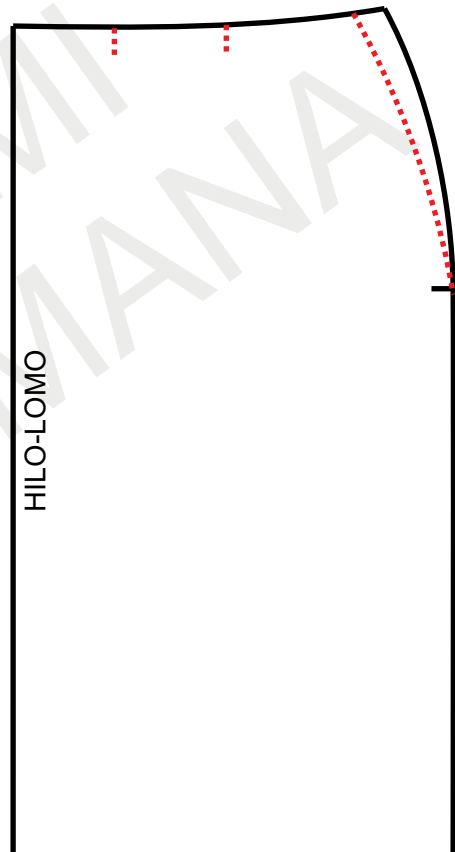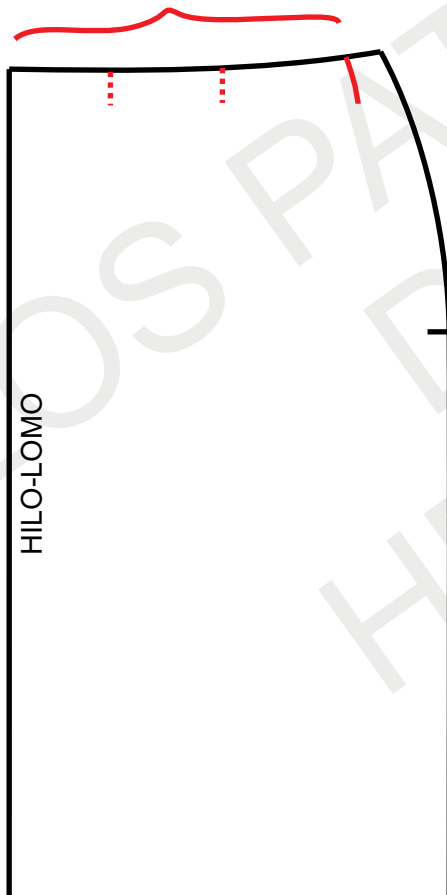

FALDA TABLEADA (Delantero)

Vamos a añadir ahora la profundidad de las tablas: Es la medida que queremos que tenga la tabla de un lado al otro. En este caso, nuestras tablas serán de 8 cm en total.


A la tabla del centro le añadiremos 4 cm en el centro, es decir hacia la parte izquierda; ese será el nuevo centro de la falda.

Se añaden solo 4 cm porque estamos trabajando a LOMO. Así cuando se desdoble el patrón o se corte la tela a lomo, ya tendremos los otros 4 cm que faltan.

Escuadramos en la parte del centro de la falda y ponemos 4cm.


Escuadramos
y aumentamos
4cm.

Este será
el nuevo
centro de
la falda.

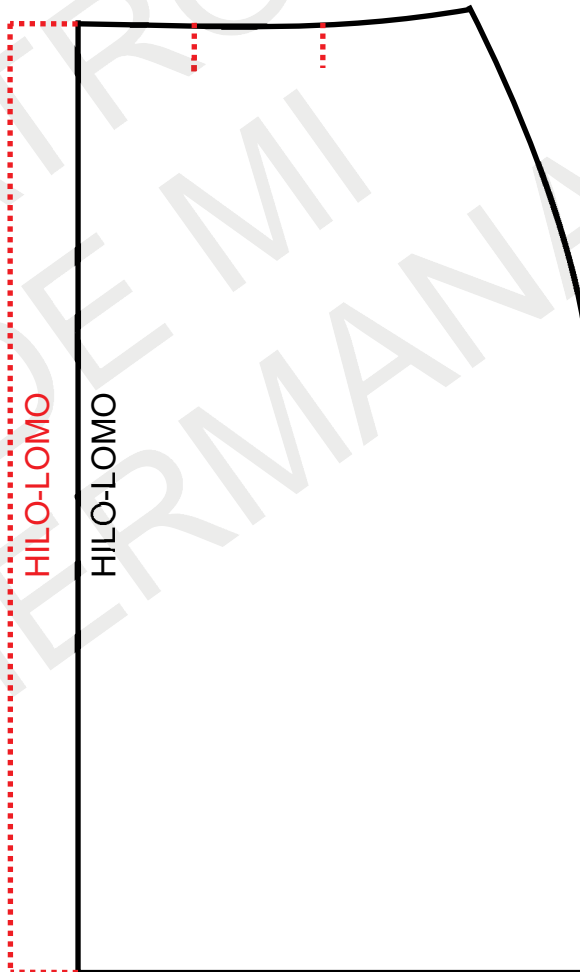


FALDA TABLEADA (Delantero)

Tenemos que calcar aparte las partes de la falda dónde vamos a dar la profundidad de tabla y las nombramos como 1, 2 y 3.

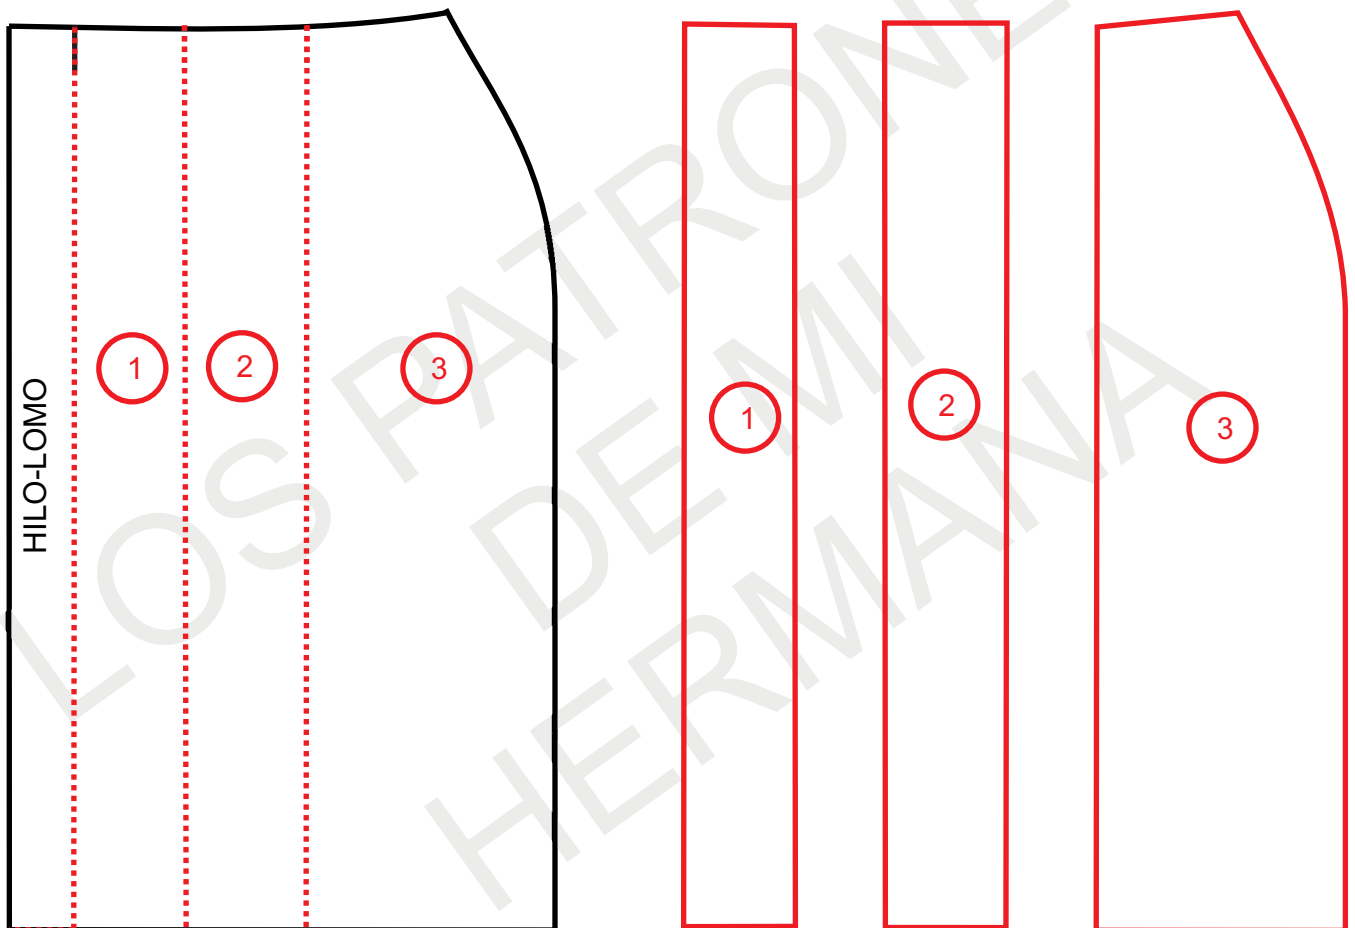


FALDA TABLEADA (Delantero)

Tenemos dibujada hasta la pieza 1 (el resto podemos borrarlo para que no nos líe más) Ahí daremos la profundidad de la tabla (8cm) escuadrando la línea verde a 90°. En el bajo ya es todo recto. Una vez dada la profundidad de la tabla, calcaremos la pieza 2 a continuación.

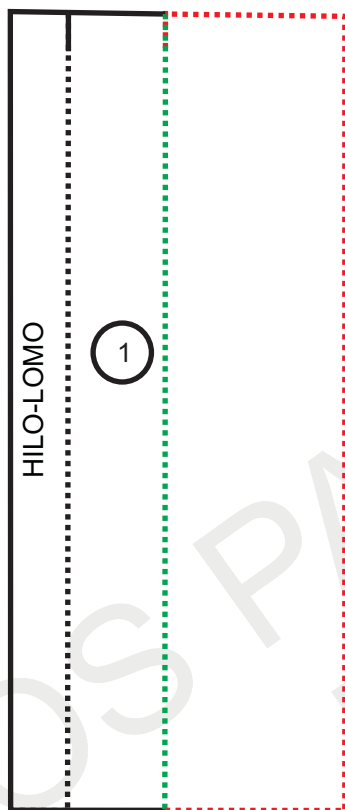


← Escuadramos y ponemos 8 cm que sería la profundidad de la tabla.

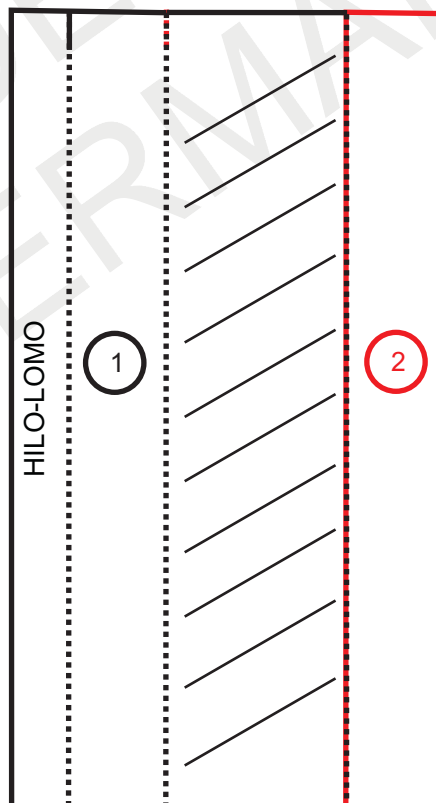


← Calcamos la pieza 2 a continuación de los 8cm de profundidad de tabla.

FALDA TABLEADA (Delantero)

Continuamos dando la profundidad de la tabla (8cm) a partir de la pieza 2. Una vez que la tengamos, calcamos la pieza número 3 como puedes ver en la figura de abajo.

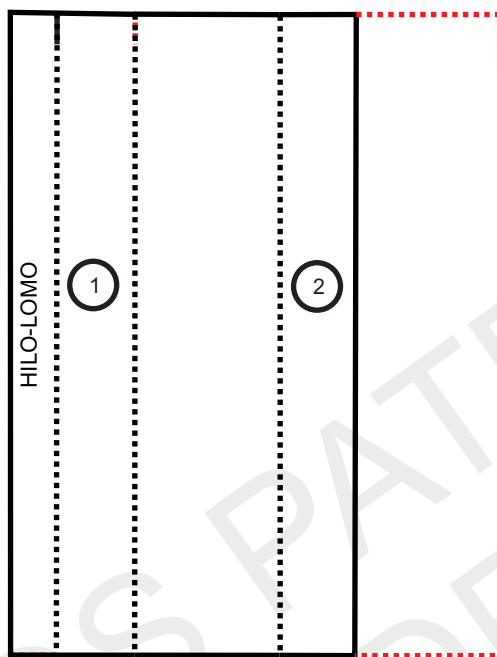

Escuadramos
y dibujamos
8 cm que serán
la profundidad
de la tabla.

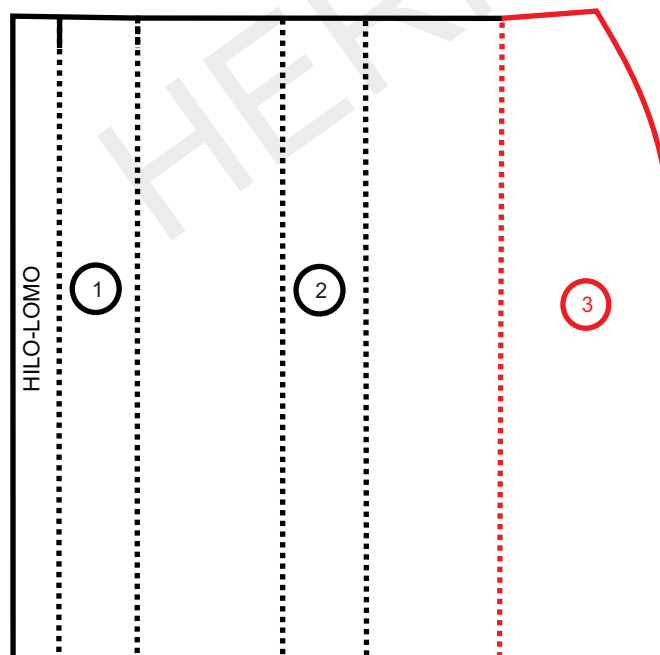


Calcamos
la pieza 3
a continuación
de los 8cm
de profundidad
de tabla.

FALDA TABLEADA (Delantero)

Ahora procedemos a eliminar la forma de la cadera porque esta falda tiene el vuelo suficiente y si dejamos la forma redondeada sentará mal.

Vamos a trazar una línea recta desde la cintura hasta abajo, como puedes ver en el dibujo.

La cantidad de vuelo ya es según gusto personal.

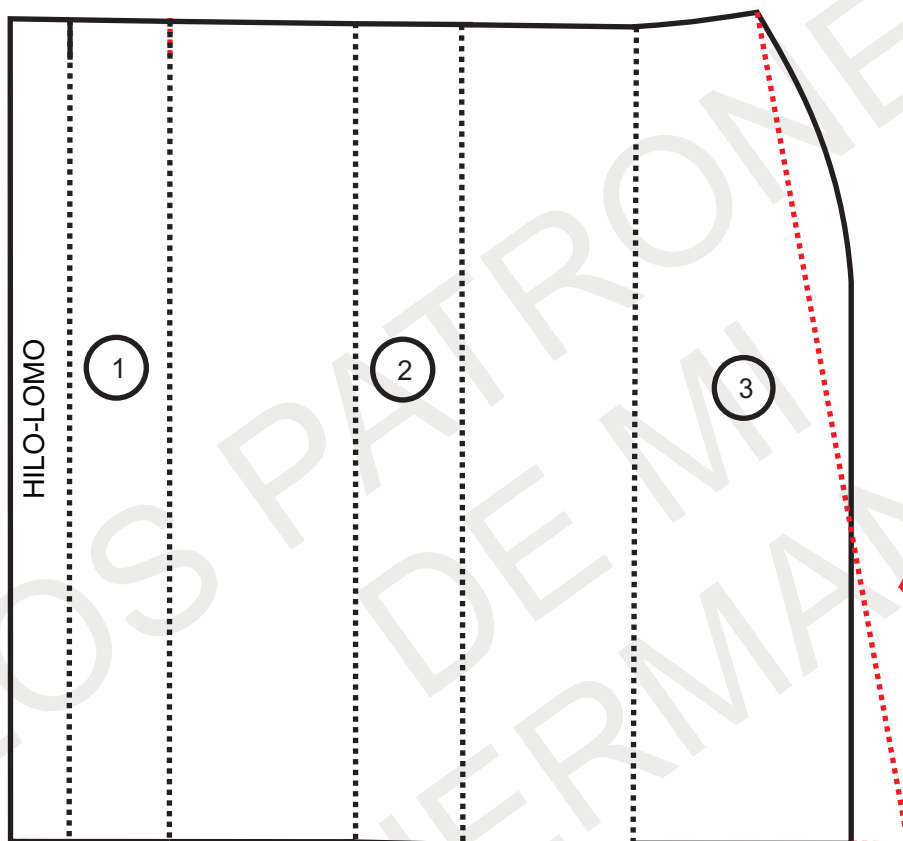

FALDA TABLEADA (Delantero)

Y el patrón terminado se vería así.

Podemos marcar los aplomos del centro de la profundidad de pinza, así será más fácil centrar las tablas a la hora de coser (estos están marcados en rojo).

