

FALDA TABLEADA INDICACIONES PATRONAJE



FALDA TABLEADA



FALDA TABLEADA (Espalda)

Lo primero que haremos es calcar el patrón base espalda de la falda.

Después eliminamos la pinza y afinamos el pico que hace esta en la parte de arriba.



FALDA TABLEADA (Espalda)

Al eliminar la pinza tendremos a mayores 3cm de más en la cintura debido a la pinza.



Para calcular la profundidad de las tablas tendremos que hacerlo restándole 4cm (3 que son los de la pinza y 1 de la costura).

Tenemos que dividir la medida de la cintura entre 3 para marcar (sin contar esos 4 cm) que es donde irán las tablas: $18/3=6$ cm.

Calcamos la falda y le quitamos la profundidad de la pinza.

Dividimos la medida de la cintura entre 3 (sin contar los 4 cm a mayores)

Falda calcada.
Le sacamos los 3cm de la profundidad de la pinza pero no el de la costura.

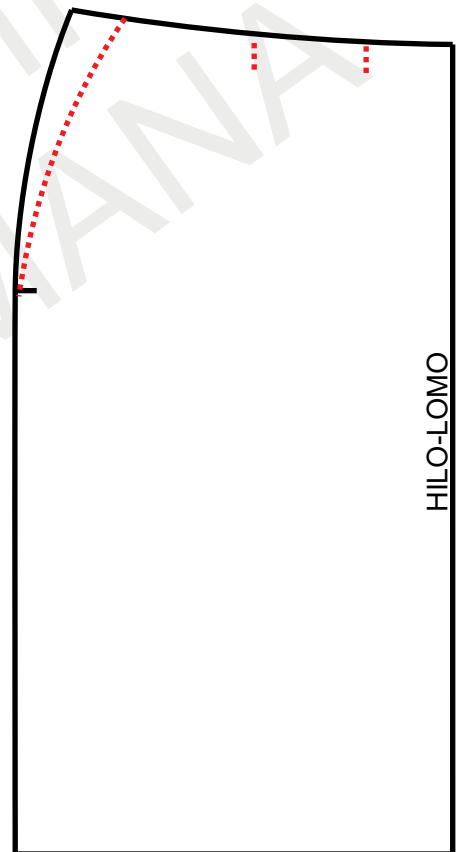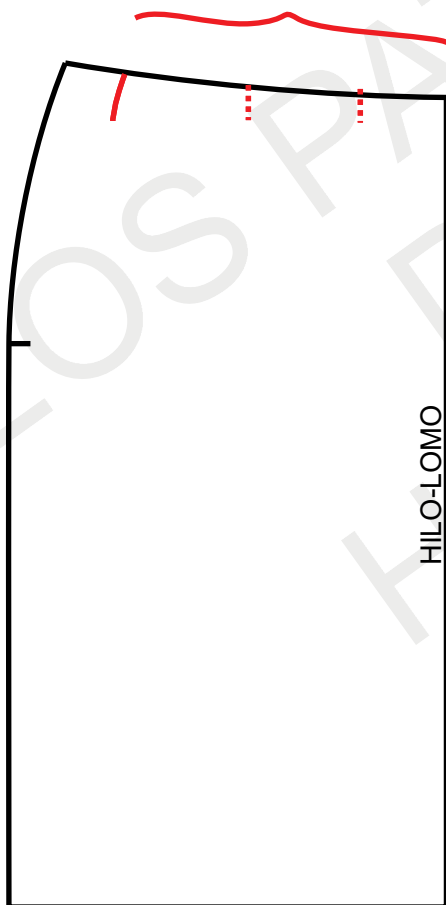


FALDA TABLEADA (Espalda)

Vamos a añadir ahora la profundidad de las tablas: Es la medida que queremos que tenga la tabla de un lado al otro. En este caso, nuestras tablas serán de 8 cm en total.

A la tabla del centro le añadiremos 4 cm en el centro, es decir hacia la parte izquierda; ese será el nuevo centro de la falda.

Se añaden solo 4 cm porque el patrón espalda lleva dos piezas y serán 4 de una pieza y otros 4 de otra.

Escuadramos en la parte del centro de la falda y ponemos 4cm.

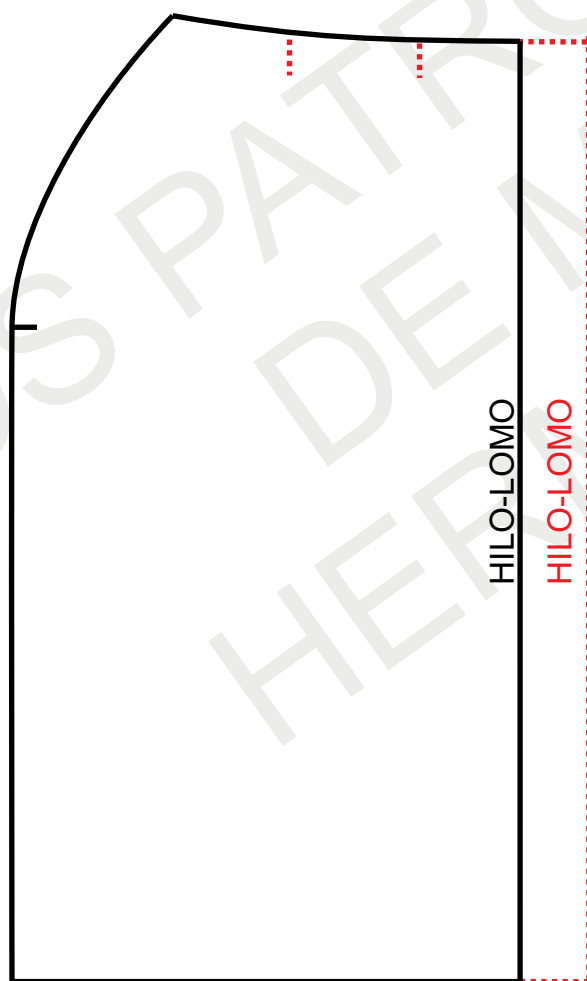


Escuadramos
y aumentamos
4cm.

Este será
el nuevo
centro de
la falda.

FALDA TABLEADA (Espalda)


Tenemos que calcar aparte las partes de la falda dónde vamos a dar la profundidad de tabla y las nombramos como 1, 2 y 3.

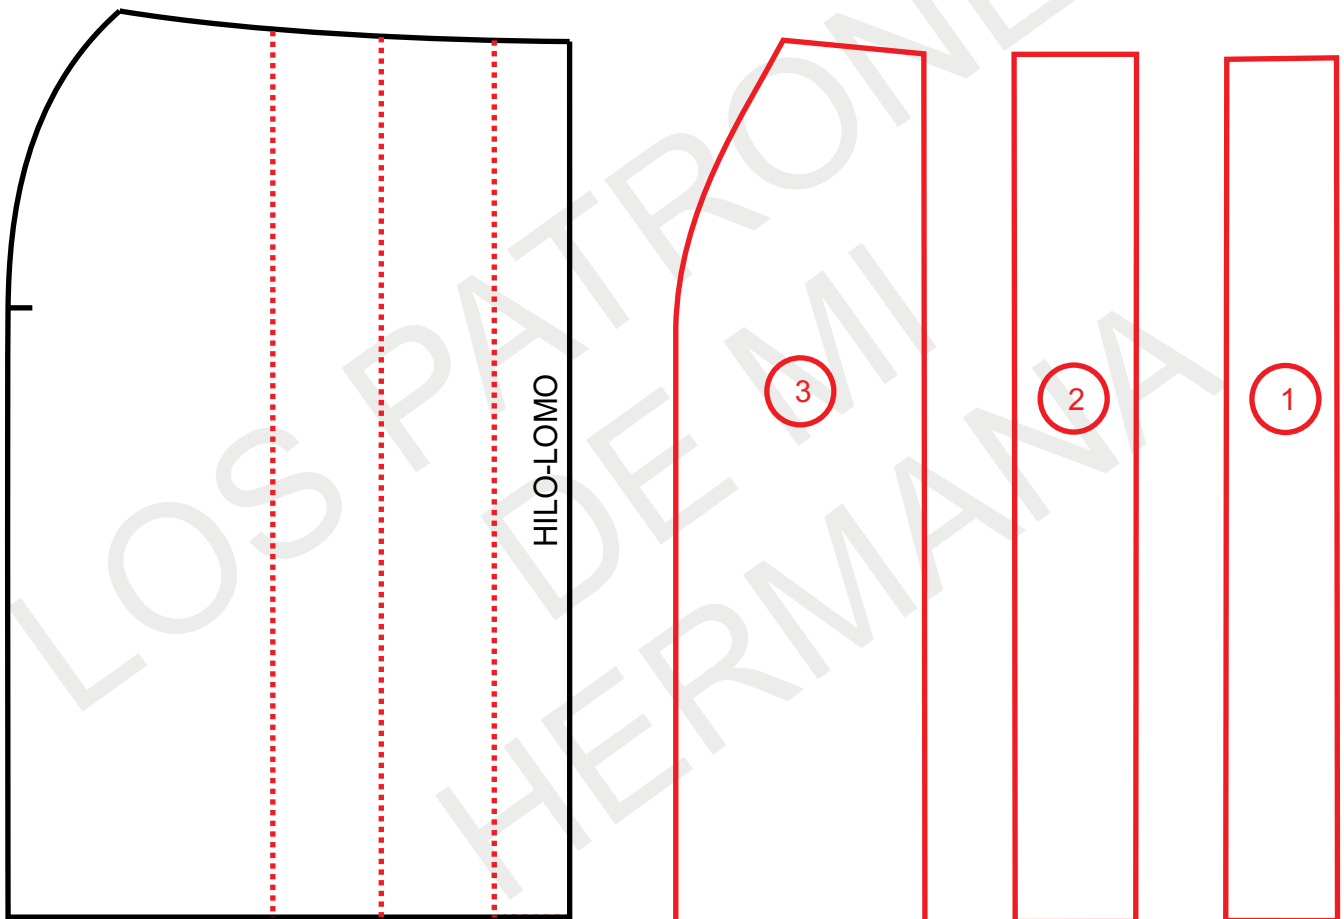



FALDA TABLEADA (Espalda)

Tenemos dibujada hasta la pieza 1 (el resto podemos borrarlo para que no nos líe más) Ahí daremos la profundidad de la tabla (8cm) escuadrando la línea verde a 90°. En el bajo ya es todo recto. Una vez dada la profundidad de la tabla, calcaremos la pieza 2 a continuación.

Escuadramos
y ponemos
8 cm que sería
la profundidad
de la tabla. →

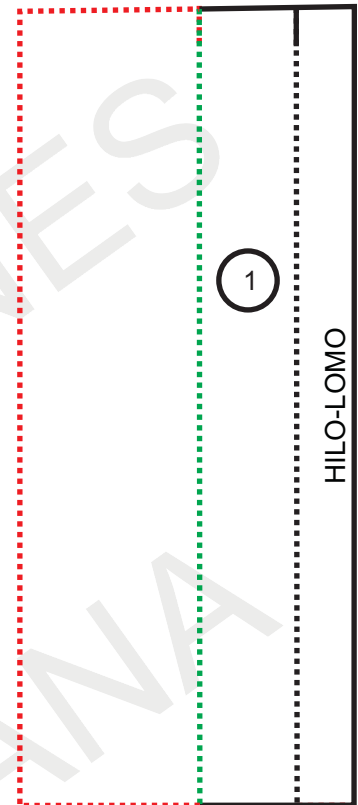


Calcamos
la pieza 2
a continuación
de los 8cm
de profundidad
de tabla. →

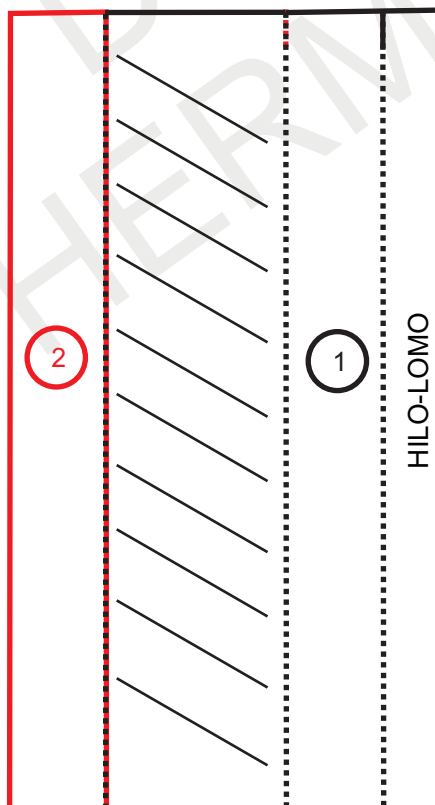


FALDA TABLEADA (Espalda)

Continuamos dando la siguiente profundidad de la tabla (8cm) a partir de la pieza 2. Una vez que la tengamos, calcamos la pieza número 3 como puedes ver en la figura de abajo. Exactamente como hemos hecho en el delantero.

Escuadramos
y dibujamos
8 cm que serán
la profundidad
de la tabla. →

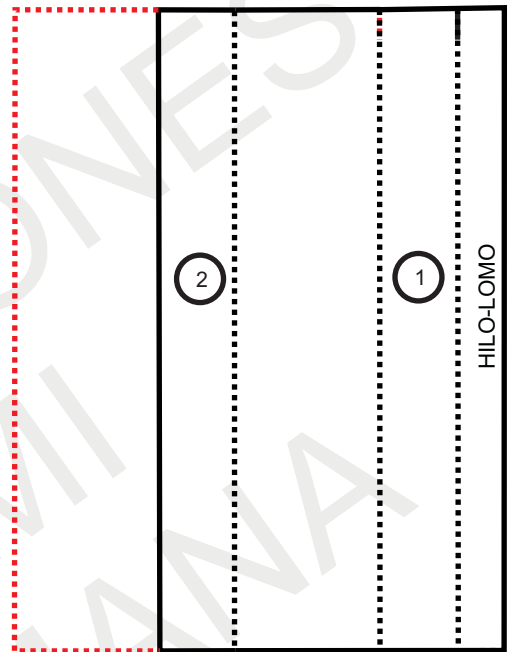


Calcamos
la pieza 3
a continuación
de los 8cm
de profundidad
de tabla. →

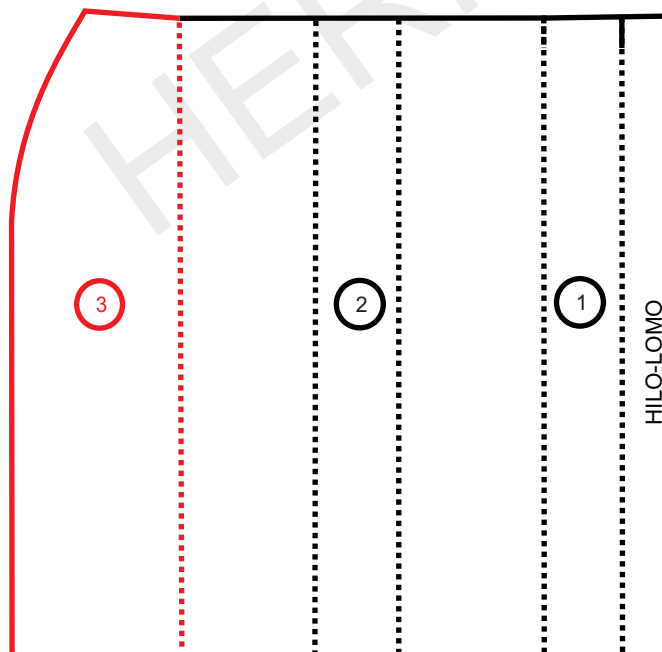

FALDA TABLEADA (Espalda)

Ahora ya podemos eliminar la forma de la cadera y trazar la línea recta para no tener forma en esa zona.
En la parte de abajo le ponemos el mismo vuelo que hemos puesto en el delantero, a gusto personal.

Trazamos
una línea recta
para eliminar
la forma de la
cadera. →

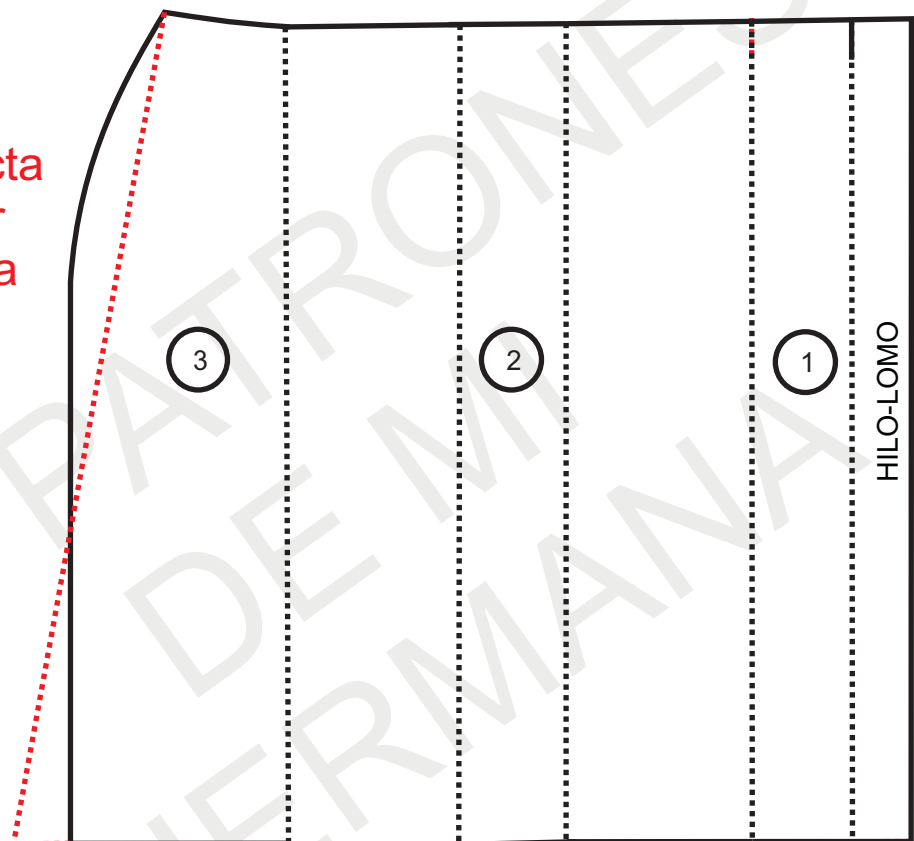

FALDA TABLEADA (Espalda)

Por último, lo que va a diferenciar el patrón de la espalda del delantero será el centímetro de costura. Vamos a aumentarle 1 cm para la costura en el centro, antes era hilo-lomo y ahora ya será solo hilo. Podemos incluir un aplomo a 18 o 19 cm para marcar el tope de la cremallera (lo hemos marcado en verde).

Podemos marcar los aplomos del centro de la profundidad de pinza, así será más fácil centrar las tablas a la hora de coser (estos están marcados en rojo).

