

FALDA BACARA INDICACIONES PATRONAJE (DELANTERO)



FALDA BACARA

La falda Bacara tiene un diseño muy actual y resulta sencillo en su patronaje. Se trata de una falda asimétrica de cintura semibaja con forma.


Los volantes son de tira recta fruncida y lleva la cremallera en la espalda que también es asimétrica. Para hacerla hemos elegido un tejido de crep con un cuerpo ligero para que el frunce sea fácil de coser pero podría ser en tejidos como georgette, marrocain o cualquier tejido con buena caída y que no transparente.

FALDA BACARA


INDICACIONES PATRONAJE (DELANTERO)

Partimos del patrón de la falda evasé.

El primer paso es marcar en el lateral 35 cm y en la cintura 12 cm sin costura o 13 con costura (desde la esquina) y trazar una curva con la forma de la falda.

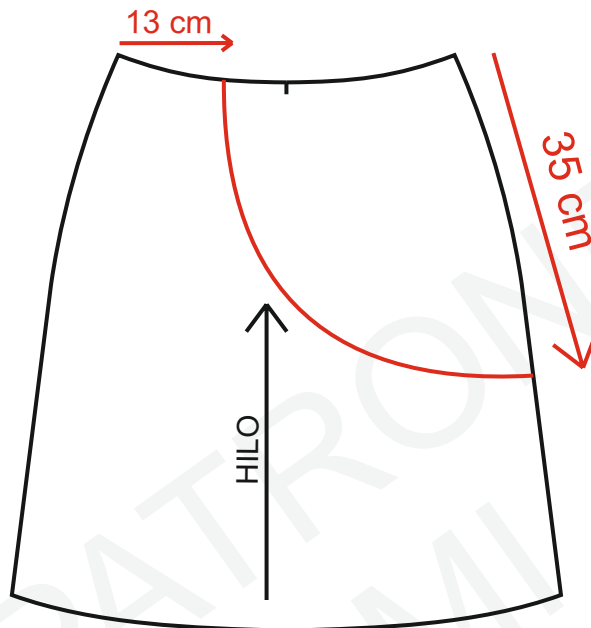


Continuamos dibujando la otra forma, la del otro costado. Para ello tenemos que marcar a unos 3 cm de donde sale la primera curva de la cintura y en el otro lateral marcaremos 41 cm. Estas medidas son tal cual hemos hecho nosotras pero tú puedes modificarlas a tu gusto, si quieres la falda más larga, debes aumentar los mismos centímetros en un lado que en el otro.


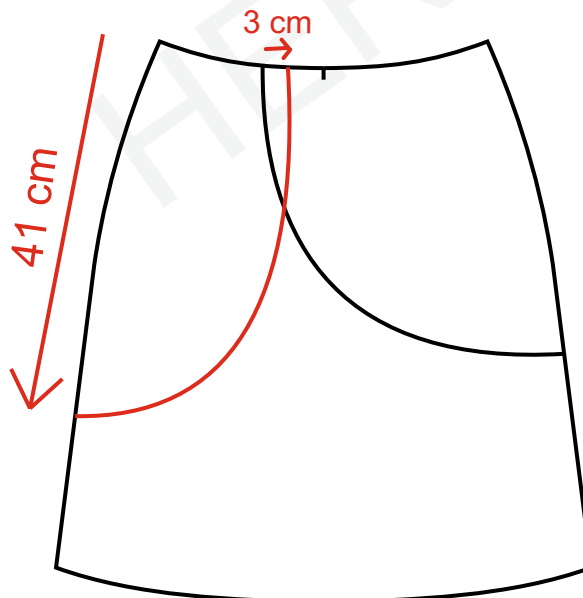


FALDA BACARA INDICACIONES PATRONAJE (DELANTERO)

Vamos a darle un poquito de holgura; 0,5 cm en el lateral y en el bajo le comeremos 1,5 cm ya que no la queremos tan evasé (esto es totalmente opcional y puedes no darle evasé o comerle incluso algo más).

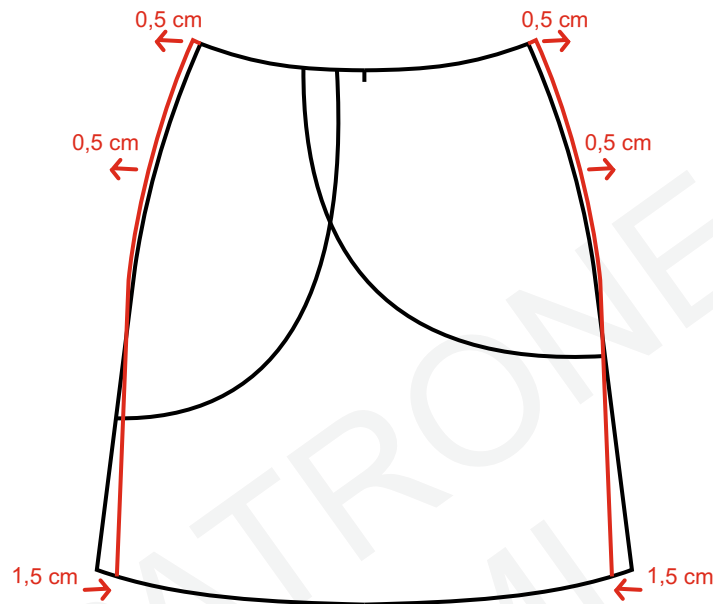


Continuamos dibujando la cinturilla antes de separar las dos piezas del delantero. Calcamos la parte de arriba de la falda porque haremos una cinturilla baja con forma. Como la cinturilla va a quedar de 4 cm y ya tenemos centímetro de costura arriba, vamos a bajar 5 cm y después le daremos el centímetro de costura que le falta abajo.

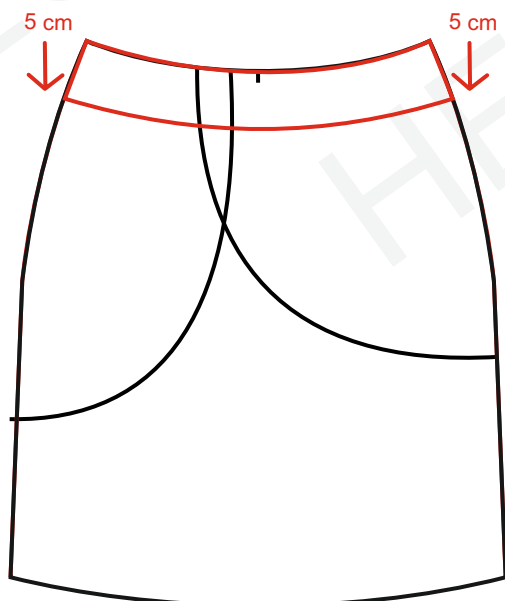

FALDA BACARA

INDICACIONES PATRONAJE (DELANTERO)

Continuaremos eliminando a la parte de la falda, lo que le corresponde a la cinturilla, ya que eso sobrará. Así que debemos darle el centímetro de costura en la parte de arriba de la falda ya que habíamos bajado 5 cm que es la marca de costura. Y después recortamos para eliminar ese sobrante. Es decir, la cinturilla quedará con las costuras de 6 cm.

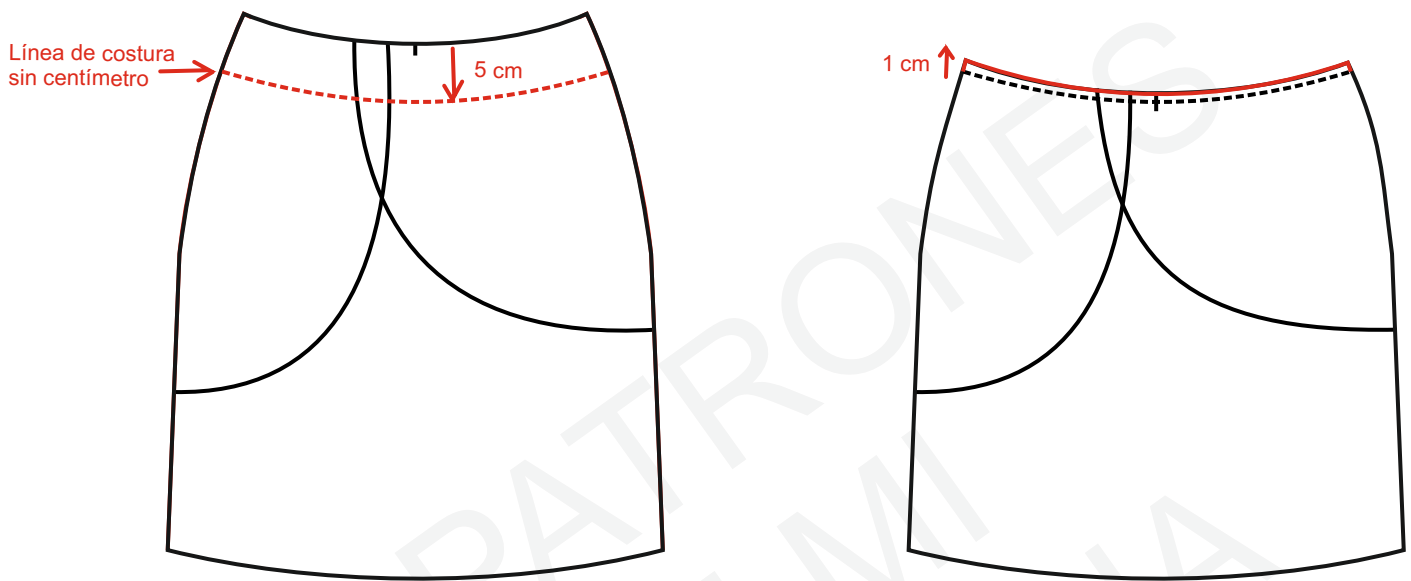

Ahora ya podemos separar las piezas del delantero y darle el centímetro de costura por donde no lo tienen.

